


Produktinformationen

Shop-Navcode S2558333

Hersteller Fujitsu

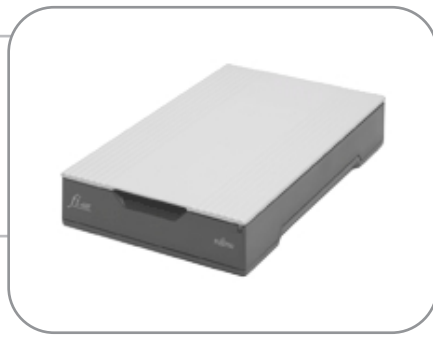

317,00 EUR

Inkl. MwSt

Fujitsu fi-60F - Flachbettscanner

| Produktinformationen | |
|-------------------------------------|---|
| Artikel-Nr | S2558333 |
| Hersteller | Fujitsu |
| Hersteller-Artikel-Nr | PA03420-B001 |
| Bruttopreis | 317,00 EUR, Inkl. MwSt |
| Hauptspezifikationen | |
| Produktbeschreibung | Fujitsu fi-60F – Flachbettscanner |
| Gerätetyp | Flachbettscanner – Desktop-Gerät |
| Max. unterstützte Dokumentgröße | A6 (105 x 148 mm) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 23.4 cm x 14.5 cm x 4 cm |
| Gewicht | 0.9 kg |
| Eingabetyp | Farbe |
| Graustufen/Farbtiefe (extern) | 8 Bit (256 Graustufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
| Optische Auflösung | 600 dpi |
| Max. Dokumentgröße | 105 mm x 148 mm |
| Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier |
| Dokumentenzuführungstyp | Manueller Einzug |
| Schnittstellen Typ | Hi-Speed USB |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Systemanforderungen | Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP |
| Allgemein | |
| Typ | Flachbettscanner – Desktop-Gerät |
| Max. unterstützte Dokumentgröße | A6 (105 x 148 mm) |
| Breite | 23.4 cm |
| Tiefe | 14.5 cm |
| Höhe | 4 cm |
| Gewicht | 0.9 kg |
| Scanner | |
| Eingabetyp | Farbe |
| Graustufentiefe (extern) | 8 Bit (256 Graustufen) |
| Farbtiefe (extern) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
| Optische Auflösung | 600 dpi |
| Scanmodus | Single Pass |
| Scan-Elementtyp | Contact Image Sensor |
| Typ der Lampe/Lichtquelle | RGB-LED-Matrix |

Datenblatt

Produktinformationen
Shop-Navcode S2558333
Hersteller Fujitsu



Fortsetzung

Fujitsu fi-60F - Flachbettscanner

| | |
|---|--|
| Scanner-Geschwindigkeitsangaben | 1 Sek./Scan – Schwarz & Weiss – 200 dpi 1 Sek./Scan – Graustufe – 200 dpi 1.7 Sek./Scan – Farbe – 200 dpi 1.3 Sek./Scan – Farbe – 150 dpi |
| Produktzertifizierungen | TWAIN, ISIS |
| Medienhandhabung | |
| Max. Dokumentgröße | 105 mm x 148 mm |
| Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier |
| Dokumentenzuführungstyp | Manueller Einzug |
| Erweiterung / Konnektivität | |
| Schnittstellen | 1 x Hi-Speed USB – USB Typ B, 4-polig |
| Verschiedenes | |
| MTBF | 10,000 Stunde(n) |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Netzteil – extern |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby) | 8 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 – 80% |

Datenblatt